



VES 125

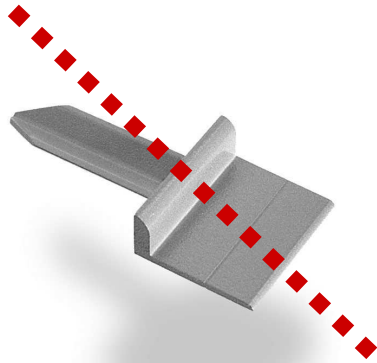

VES 125
Voor 12 en 15 mm



VESU 19 voor 12 mm
VESU 22 voor 15 mm

Stopstuk VES 125 is definitief niet meer verkrijgbaar bij onze toeleverancier.

Al geruime tijd heeft DEVENTER Profielen zich hierop voorbereid en wij kunnen u dan ook zeer goed alternatief bieden.

VESU 19 en VESU 22

De universele oplossing

- Passend voor alle profielen met een aanslag van 12mm of 15mm.
- Voor groefbreedte van 4 tot en met 5 mm.
- Voor stolpbreedte van 12 en 19 mm
- Eenvoudig samen met het profiel in de groef te plaatsen
- Houdt zonder kleefband
- In de kleur van de dichtingen verkrijgbaar
- TPE materiaal voor de beste lak verdraagbaarheid
- Geleverd per paar
- 100 paar per verpakking
- Geschikt voor wind- en waterdichtheidstesten (respectievelijk klasse C4/ 1600Pa en A9/ 600 Pa)

